РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
OWNER`S MANUAL

Высокочастотный рупорный динамик
Aluminum Bullet Super Tweeter

FT-T42

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

МЕСТО УСТАНОВКИ

Тщательно выберите место установки динамика. Перед монтажом убедитесь в достаточной глубине установочного отверстия для динамика данного типоразмера.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Разверните твитер под нужным углом в соответствии с выбранным местом установки.

ПРОВОДКА

Запитайте провода от клемм твитера и вставьте твиттер в установочное отверстие, тщательно закрепив.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 25 мм высокотемпературная звуковая катушка
- Алюминиево–магниевая диафрагма
- Номинальная мощность: 50 Вт
- Максимальная мощность: 100 Вт
- Диапазон частот: 2000 Гц - 20 КГц
- Чувствительность: 104 дБ @ 1Вт/1м
- Сопротивление: 4 Ом
- Установочная глубина: 40 мм

СХЕМА ИНСТАЛЛЯЦИИ

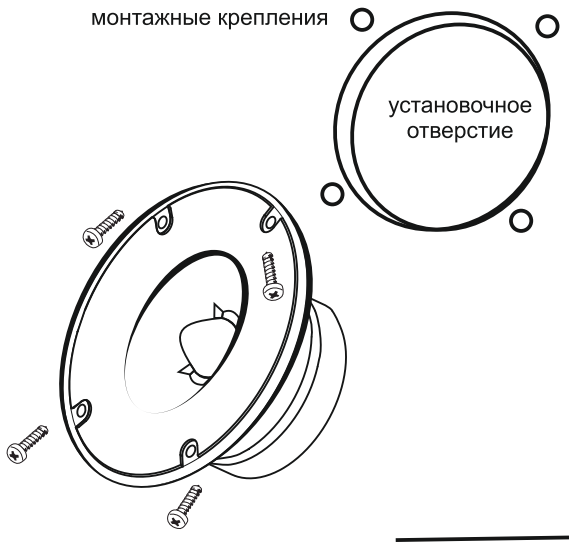

WWW.ORISELECTRONICS.RU